

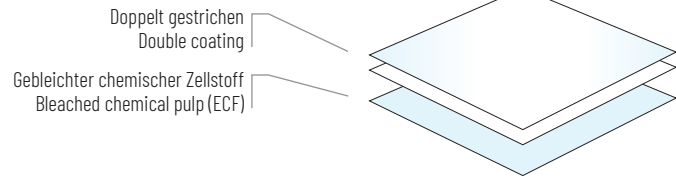
PRIMOcoat



ENGELKARTON

/ Umweltfreundlicher Chromosulfatkarton
 / Einseitig doppelt gestrichen
 / Hohe Weiße mit seidnem Finish
 / Sehr gute Verarbeitbarkeit

/ Environmentally friendly SBS board
 / Double coated on one side
 / High whiteness with a satin finish
 / Excellent processability

Kartonaufbau / Board construction

	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE							
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	± 5%	210	240	270	300	330	360	380	400
Dicke (Soll Min/Max) Thickness (Target Min/Max)	µm	ISO 534	± 10	250	285	325	360	400	427	450	480
Rauheit ungestrichene Seite Roughness uncoated side	ml/min	ISO 8791-2	± 20	380	300	285	285	285	270	310	310
Biegesteifigkeit Taber 15° MD Bending Stiffness Taber 15° MD	mN	ISO 2493	± 10%	80	125	190	233	315	380	450	500
Biegesteifigkeit Taber 15° CD Bending Stiffness Taber 15° CD	mN	ISO 2493	± 10%	53	78	115	150	195	240	270	300
Weißegrad Decke Brightness top side	%	ISO 2470	± 2%	← 104 →							

Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe.

Prüfklima 23° ± 1° C, 50 % ± 3% relative Feuchte, DIN EN 20187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50% ± 3% relative humidity, DIN EN 20187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.