

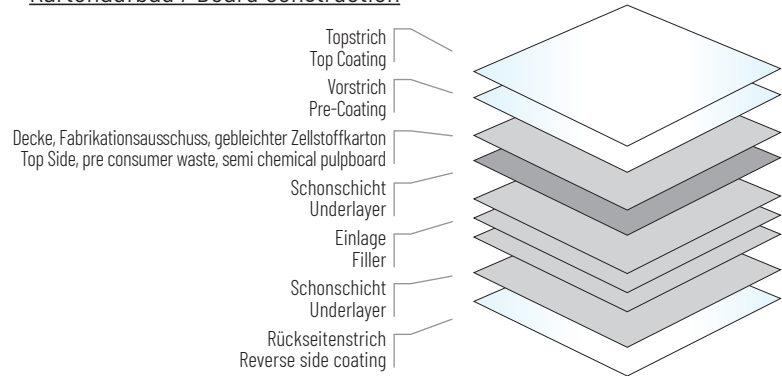
GT2 AURA 86



ENGELKARTON

/ Sekundärfaserstoff, gestrichen
/ Decke holzfrei weiß, doppelt gestrichen
/ Rückseite hell gestrichen

/ White lined Chipboard
/ Top side woodfree white, double coated
/ Reverse side white lined single coated

Kartonaufbau / Board construction

	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE					
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	± 2%	300	350	400	450	475	500
Dicke Thickness	µm	ISO 534	± 5%	395	475	560	650	680	730
Biegesteifigkeit (L&W 5°) MD Bending Resistance (L&W 5°) MD	mNm	DIN 53121	-15%	31,0	48,0	70,0	99,0	114,0	129,0
Biegesteifigkeit (L&W 5°) CD Bending Resistance (L&W 5°) CD	mNm	DIN 53121	-15%	9,5	15,5	24,0	35,0	41,0	48,0
Biegesteifigkeit Taber 15° MD Bending Stiffness Taber 15° MD	mNm	DIN 2493	-15%	17,0	27,0	39,0	52,0	61,0	70,0
Biegesteifigkeit Taber 15° CD Bending Stiffness Taber 15° CD	mNm	DIN 2493	-15%	5,0	8,5	12,5	18,0	20,5	23,0
Weißegrad Decke Brightness top side	%	ISO 2470-2	± 1,5%	86					

Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe.

Prüfklima 23° ± 1° C, 50 % ± 3% relative Feuchte, DIN EN 20 187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50% ± 3% relative humidity, DIN EN 20 187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.