

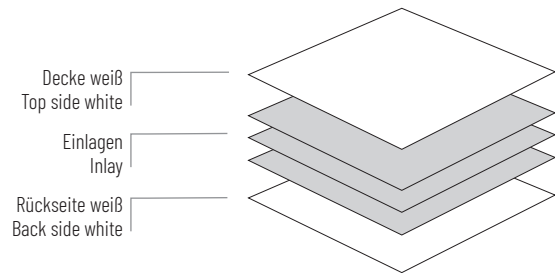
UT2 GAMMA SKIN



ENGELKARTON

/ Skinkarton
 / Beidseitig weiß, ungestrichen
 / Beidseitig gut bedruckbar
 / Sehr stabil
 / Für Skinverpackungen aller Art, stabile Transportgefache

/ Skin packaging carton
 / Two sides white, uncoated
 / Good printability on both sides
 / Very stable
 / For all skin packaging, stable protective dividers

Kartonaufbau / Board construction

	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE					
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	+/- 5%	450	500	550	600	650	700
Dicke Thickness	mm	ISO 534	+/- 5%	0,64	0,71	0,78	0,85	0,92	0,99
Dichte Density	g/ccm	ISO 534		0,7					
Spaltfestigkeit Plybond	N	DIN 54516	-10	125	125	125	120	115	110
Biegesteifigkeit 2 Punkt 5° MD Bending Stiffness 2 Point 5° MD	mNm	DIN 5628 DIN 53121	-15%	78	103	131	165	198	231
Biegesteifigkeit 2 Punkt 5° CD Bending Stiffness 2 Point 5° CD	mNm	DIN 5628 DIN 53121	-15%	27	37	54	67	81	96
Feuchte Moisture	%	DIN 20287	+/- 1	6,5					
Weißegrad Vorderseite Whiteness top	%	ISO 2470 DIN 53145	min	78					

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe.
 Prüfklima 23° ± 1° C, 50 % ± 3% relative Feuchte, DIN EN 20 187
 Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.
 Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.
 Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50% ± 3% relative humidity, DIN EN 20 187
 Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.
 Quality improvements due to technical changes are reserved.