TECHNISCHES DATENBLATT // TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

GAMMABOARD 2S

WEISS KRAFT GESTRICHEN
WHITE KRAFT COATED

ENGELKARTON

/ Vorderseite weiß kraft, gestrichen
/ Rückseite weiß kraft, gestrichen
/ Bestens für Offsetdruck geeignet
/ Leicht und effizient handelbar
/ Perfekt für stabile Regalverpackungen

/ White kraft, coated on front side
/ White kraft, coated on back side
/ Perfect for high quality printing
/ leightweight and efficient to handle
/ Great choice for shelf-ready packaging

Kartonaufbau / Board construction

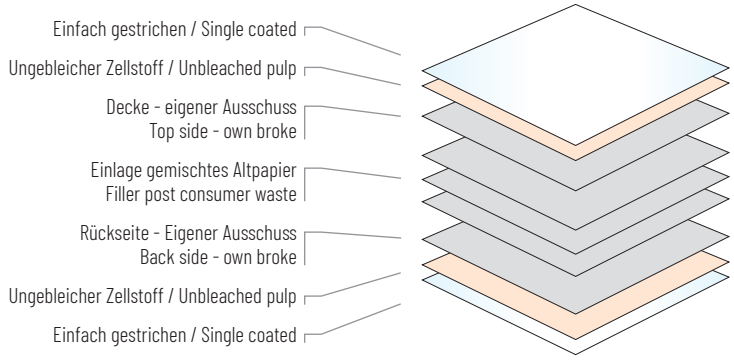

	UNIT	NORM	TOL.	ZIELWERT // TARGET VALUE											
Flächengewicht Grammage	g/m²	ISO 536	± 5%	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Dicke Thickness	mm	ISO 534	± 5%	0,77	0,84	0,91	0,99	1,04	1,09	1,14	1,23	1,31	1,39	1,46	1,54
Dichte Density	g/cm³	ISO 534	± 5%	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78
Spaltfestigkeit Plybond	N	DIN 54516	-10	95	95	95	95	90	90	90	90	85	85	80	80
Steifigkeit 2 Punkt, 5° MD Stiffness 2 Point, 5° MD	mNm	ISO 5628 DIN 53121	-15	135	188	235	288	342	398	465	541	661	759	875	994
Steifigkeit 2 Punkt, 5° CD Stiffness 2 Point, 5° CD	mNm	ISO 5628 DIN 53121	-15	79	105	139	167	195	219	246	283	331	389	432	486
Feuchte Moisture	%	EN 20287	± 1	←					9,0						→
Berstkraft Bursting Strength	kPa	EN ISO 2759	min	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
Cobb 60 sek. Vorder-/Rückseite Cobb 60 sec. Top/Back	g/m²	ISO 535	max	←					40						→
Dennison Vorder-/Rückseite Dennison Top/Back		TAPPI T 459	min	←					8/9						→

Testklima 23°C / 50% RH. Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in industrieüblicher Streuung abweichen. Änderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH. All data are target values, single measurements may vary in industrial range. Subject to change.

Gültig ab // Issued: 11/2024