




/ Buchbinderpappe
/ Beidseitig weiß gestrichen

/ BB-Board
/ White coated on both sides

Kartonaufbau / Board construction

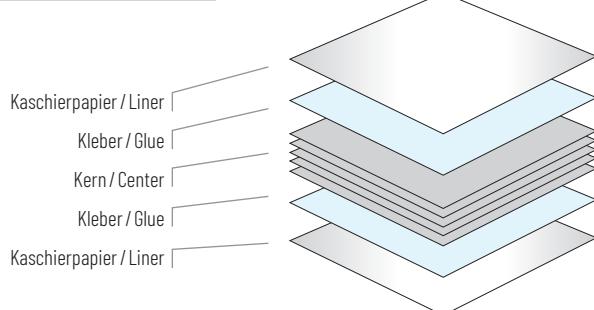

	EINHEIT UNIT	NORM	TOL.	ZIELWERT // TARGET VALUE																		
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536		775	870	940	1005	1070	1140	1205	1275	1340	1405	1475	1540	1610	1675	1740	1810	1875	1945	2010
Dicke Thickness	mm	ISO 534	± 5%	1,0	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
Absolute Feuchte Absolute moisture	%	ISO 287	± 1,5%	◀											8,0						→	

Biegsteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte
95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegsteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der resultierende Mittelwert ist die Biegsteifigkeit der Einzelprobe.
Prüfklima 23° ±1° C, 50 % ±3% relative Feuchte, DIN EN 20 187
Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.
Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values
95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.
Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50 % ± 3% relative humidity, DIN EN 20 187
Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.
Quality improvements due to technical changes are reserved.