

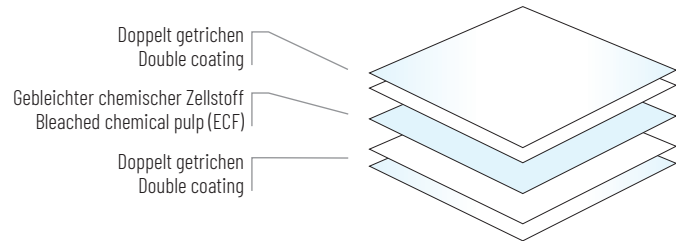
PRIMOcoat DUO



ENGELKARTON

/ Umweltfreundlicher Chromosulfatkarton
 / Beidseitig doppelt gestrichen
 / Hohe Weiße mit seidendem Finish
 / Sehr gute Verarbeitbarkeit

/ Environmentally friendly SBS board
 / Double coated on both sides
 / High whiteness with a satin finish
 / Excellent processability

Kartonaufbau / Board construction

	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE							
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	± 5%	250	300	330	350	400	450	500	580
Dicke (Soll Min/Max) Thickness (Target Min/Max)	µm	ISO 534	± 5%	270	325	360	385	440	480	550	660
Rauheit Roughness	ml/min	ISO 8791-2		←		20 (max 30)	→		40 (max 80)	→	
Biegesteifigkeit Taber 15° MD Bending Stiffness Taber 15° MD	mN	ISO 2493	± 10%	110	220	240	270	370	600	800	1150
Biegesteifigkeit Taber 15° CD Bending Stiffness Taber 15° CD	mN	ISO 2493	± 10%	70	140	150	170	240	400	600	830
Weißegrad Brightness	%	ISO 2470	± 2%	←		104	→				

Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe. Prüfklima 23° ± 1° C, 50 % ± 3% relative Feuchte, DIN EN 20187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° ± 1 ° C, 50% ± 3% relative humidity, DIN EN 20187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.