

COLOR KRAFT




ENGELKARTON

/ CUK gestrichener, ungebleichter Kraftkarton
/ Braune Rückseite

/ CUK coated, unbleached Kraftboard
/ Brown back

Kartonaufbau / Board construction

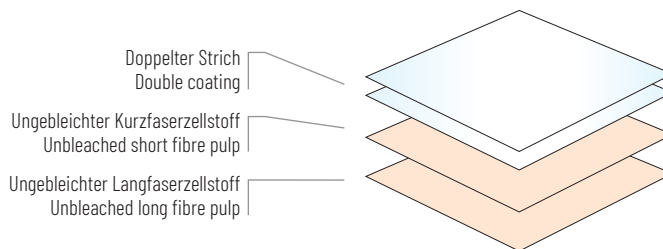

	UNIT	NORM	TOL	ZIELWERT // TARGET VALUE									
Flächengewicht Grammage	g/m ²	T 410	± 5	290	330	360	390	415	450	485	520	555	
Dicke Caliper	µm	T 411	± 5	356	406	457	508	559	610	660	711	762	
Biegemoment Taber 15° MD Bending Moment Taber 15°MD	mNm	T 489	-15%	13,7	19,6	27,0	34,3	43,1	53,4	63,7	74,5	85,3	
Biegemoment Taber 15° CD Bending Moment Taber 15°CD	mNm	T 489	-15%	6,9	9,8	13,7	17,2	20,6	25,0	30,4	36,3	41,7	
GE Weiße (Oberseite) GE Brightness (Top Side)	%	T 452	± 2%	← 78 →									
Glanz (Oberseite) Gloss (Top Side)	%	T 480	± 2%	← 50 →									
Parker Print (Oberseite) Parker Print (Top Side)	µm	T 555	± 2%	← 1,7 →									
Glätte (Sheffield)	mL/min	T 538		80	90	115	140	145	145	165	165	165	
Farbort b (Hunter) Colour b (Hunter)	L-a-b	T 524		← 0,7 →									
Feuchte Moisture	%	T 412	± 1	7,0						7,2			
Spaltfestigkeit (ZDT) Ply Bond (ZDT)	J/m ²	T 541	min	← 35 →									

Testklima 23°C / 50% RH. Toleranzwerte basieren auf Konfidenzgrenzen von 95%. Weißegrad, Weiße und L*a*b*-Werte basieren auf Einzelproben. Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in industrieeüblicher Streuung abweichen. Änderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH. Tolerances are based upon 95% confidence limits. Brightness, whiteness and L*a*b*-values are based on single specimen tests. All data are target values, single measurements may vary in industrial range. Subject to change.