

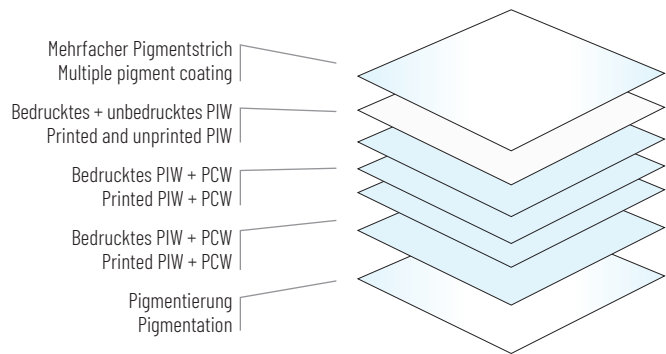
GD 2 KORALIGHT KASCHIERLINER



ENGELKARTON

/ Weiß gestrichener Recycling-Liner
 / guter Weißgrad
 / guter Glanz und Glätte
 / geeignet für Obst und Gemüse, Waschmittel (Pulver),
 Shelf-Ready-Verpackungen, Nicht-Lebensmittel

/ White Top Coated Recycled Liner
 / high brightness and excellent smoothness
 / highest gloss levels and best opacity
 / Suitable for fruit and vegetable, detergent (powder),
 shelf-ready packagings, non foods

Kartonaufbau / Board construction

	EINHEIT UNIT	NORM	TOLERANZ TOLERANCE	ZIELWERT // TARGET VALUE					
Flächengewicht Grammage	g/m ²	EN ISO 536	± 2 %	180	195	210	230	250	280
Dicke Thickness	µm	ISO 534	± 5 %	200	225	245	270	310	350
Berstdruck Burst strenght	kPa	ISO 2759	- 10 %	360	380	400	420	440	470
SCT quer SCT cd	kN/m	ISO 9895	- 0,3	2,6	2,8	2,9	3,1	3,3	3,6
Weißegrad Decke Elrepho Brightness top side Elrepho	%	ISO 2470-2	-1	←		80			→
Glätte PPS Decke Smoothness PPS top side	µm	ISO 8791-4	≤ 2,5	←		2,0			→
Glanz 75° Gloss 75°	%	ISO 8254		←		>45			→

Biegesteifigkeit: Unverbindlich errechnete Werte

95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Die Biegesteifigkeit ist jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe. Prüfklima 23° (±1°) C, 50 % (±2%) relative Feuchte, DIN EN 20 187

Gewährleistung Verarbeitung bis max. 12 Monate nach Produktionsdatum.

Qualitätsverbesserungen aufgrund technischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Bending stiffness : Non-binding calculated values

95% of all measured values are within the tolerance limits. The bending stiffness must be measured on both sides. The average result is the bending stiffness of the incremental sample.

Test climate 23 ° (±1 °) C, 50% (±3%) relative humidity, DIN EN 20 187

Guarantee processing up to max. 12 months after the production date.

Quality improvements due to technical changes are reserved.